

Le système de serrage le plus rapide du monde

SIMPLE


Serrage de l'outil en 8 secondes par en appuyant simplement sur un bouton

SÛR


Aucune émission de chaleur - Force de serrage élevée

powRgrip®


Le système de serrage d'aujourd'hui et de demain




Concentricité totale de l'ensemble
 $\leq 3 \mu\text{m}$ à $3 \times D$



Excellent amortissement
des vibrations.



Force de serrage et concentricité
maximales, même après 20 000
cycles de changements d'outils.




Vos outils opérationnels en
8 secondes avec l'unité PGU 9500.

Testez gratuitement le système powRgrip® durant 4 semaines!

Plus d'informations: try.rego-fix.ch/toollife/


Augmentez la durée de vie de vos outils en utilisant les produits PG REGO-FIX

Influence de la concentricité sur la durée de vie des outils / Source : tests internes

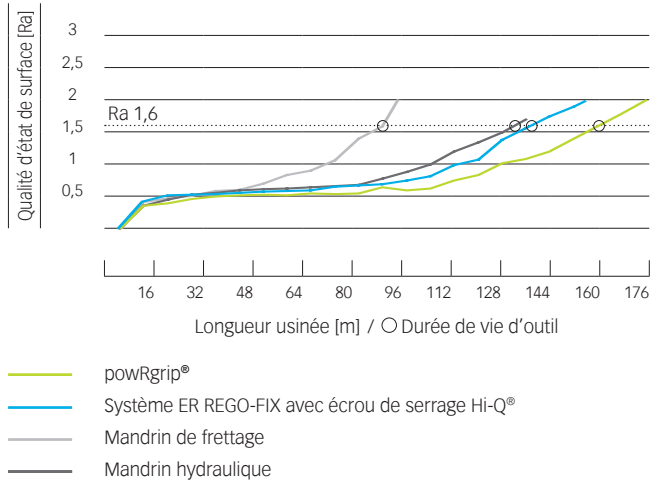


Couple transmissible avec le système powRgrip®

Couple transmissible mesuré par diamètre de queue d'outil / Source : tests internes

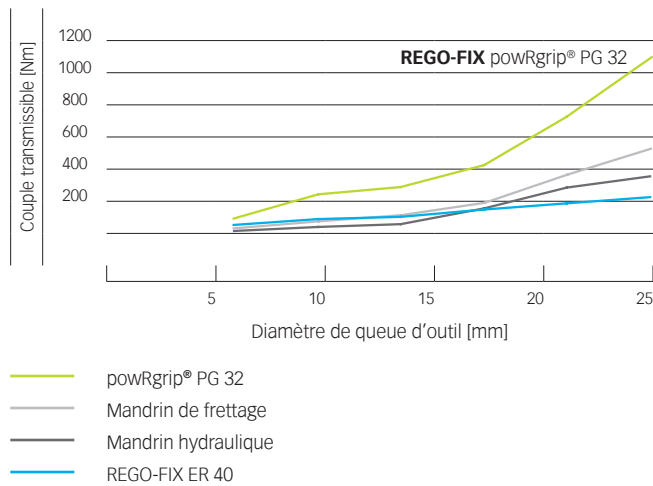

Mesure des vibrations obtenues | powRgrip®

Indication d'amplitude pour PowRgrip®

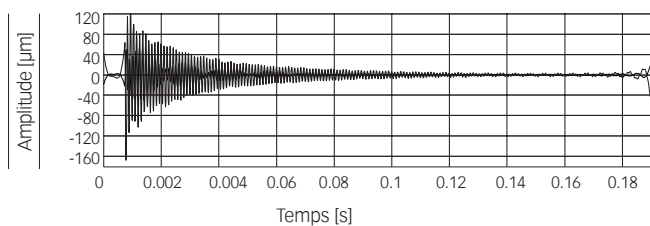

Test et comparaison effectués par: Institut für Fertigungstechnik und Hochleistungslasertechnik Technische Universität Wien



Serrage de tous les matériaux et tous types de queue:

Le système powRgrip® permet le serrage de tous les types de queue et de matériaux carbure ou HSS, formes cylindriques, WELDON ou Whistle notch.



Large gamme de pinces de serrage

Serrage de tous les outils d'un diamètre de queue de 0,2 à 25,4 mm (1 ") pour des applications de fraisage, d'alésage, de perçage, de tournage et de taraudage. Vous pouvez également bénéficier de l'arrosage central, périphérique ou de MQL.



Large gamme de porte-outils

Les porte-outils powRgrip® sont disponibles pour de nombreuses interfaces de broche, par ex. REGO-FIX CAPTO, BT, BT+, SK, SK+, HSK ou cylindriques. Découvrez notre programme complet sur www.rego-fix.com

Mesure des vibrations obtenues | Frettage

Indication d'amplitude pour un mandrin de frettage

